MCU 向 Air 模块发送的 AT 命令都要以\r 结尾
下文中的用到的 AT 命令，约定：
红色为 MCU 发送给 Air 模块
绿色为 Air 模块发送给 MCU

设备创建

打开阿里云找到物联网平台，开通业务后进入控制台。

点开设备管理的产品页面，点击新建产品。根据需求和图示说明创建产品。

具体详细介绍见阿里云页面

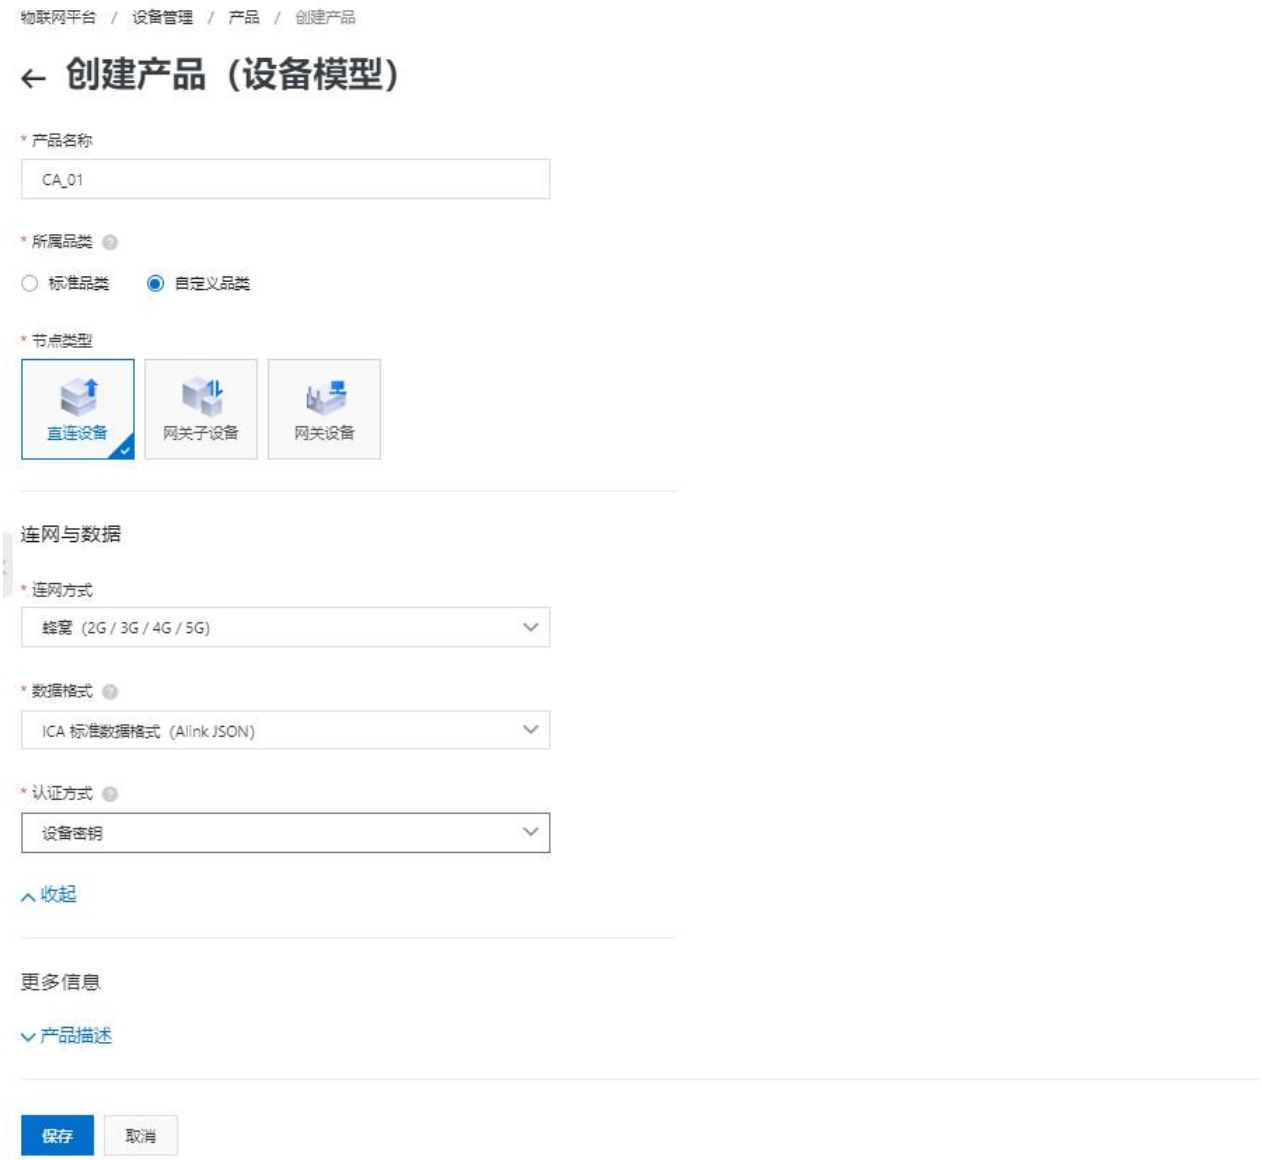

一、自适应 AT 口波特率（必须发送大写的 AT）

AT
OK
AT+CGMR
AirM2M_Air72xUy_V409_LTE_AT **此处返回的版本字符串中必须大于等于 409，否则的话版本不支持阿里云**

发布 Qos0 消息

AT+MPUB="/ b1KCi45LcCP/862991419835241/user/update",0,0,"HelloWorld"

OK

发布 Qos1 消息

AT+MPUB="/ b1KCi45LcCP/862991419835241/user/update",1,0,"HelloWorld"

OKPUBACK

Qos1 消息必须等到 PUBACK 返回，才能发下一条消息

可以在阿里云控制台查到我们上传的消息

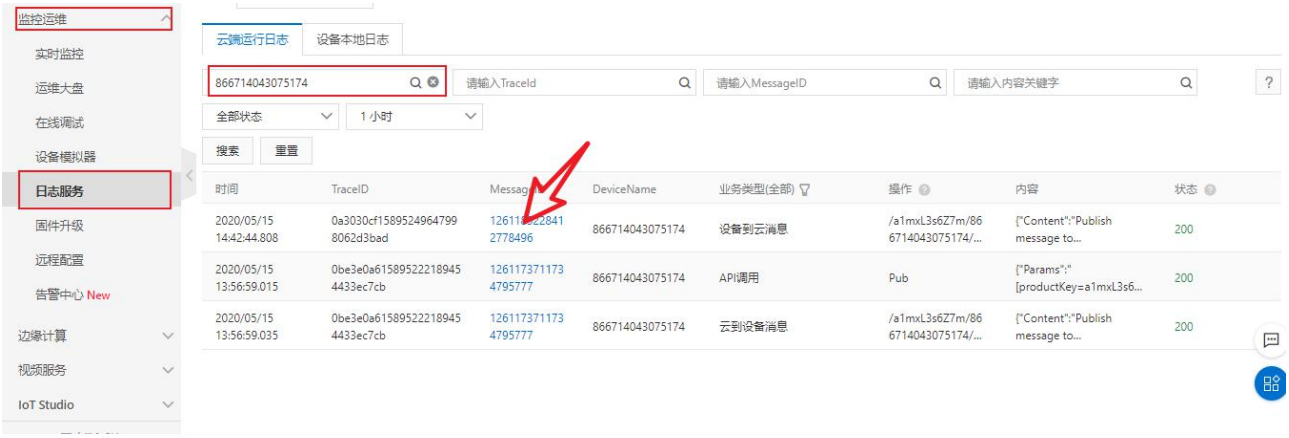

查看详情

MessageID	1261185228412778496 复制
Topic	/a1mxL3s6Z7m/866714043075174/user/update
时间	2020/05/15 14:42:44.799
内容 Text (UTF...	HelloWorld 复制

关闭