


小安派-DSL 3.5 寸屏测试固件使用指南

小安派-DSL (AiPi-DSL) 是安信可开源团队专门为 Ai-M61-32S 设计的一款屏幕驱动开发板，支持 2.8/3.5 寸等 30Pin SPI 显示屏、2.4 寸及 1.28 寸等 18Pin SPI 显示屏。
本工程即在 3.5 寸显示屏上实现天气站的界面及功能。

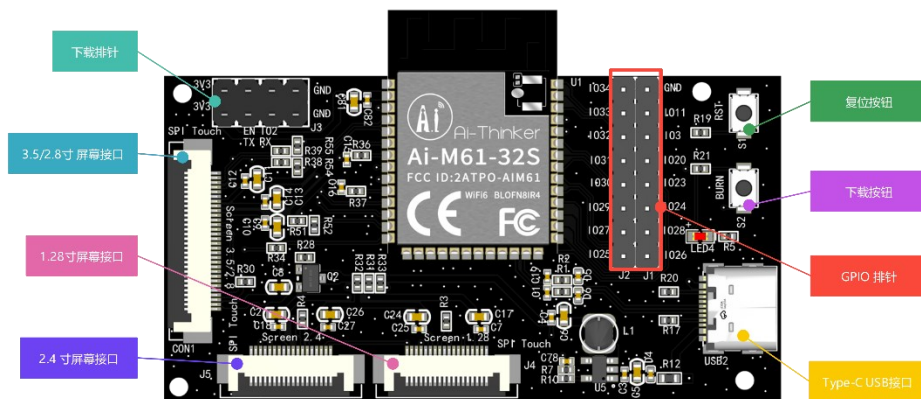

一、固件烧录

1. 串口接线


TTL 工具	小安派
3.3V	3.3V
TXD	RX
RXD	TX
GND	GND

2. 烧录

烧录工具下载: [点击下载](#)

固件地址: [点击跳转](#)

烧录工具在烧录开始后, 先按住“下载按钮”再按一下“复位按钮”后松开, 即可进入烧录模式。
操作步骤如下:

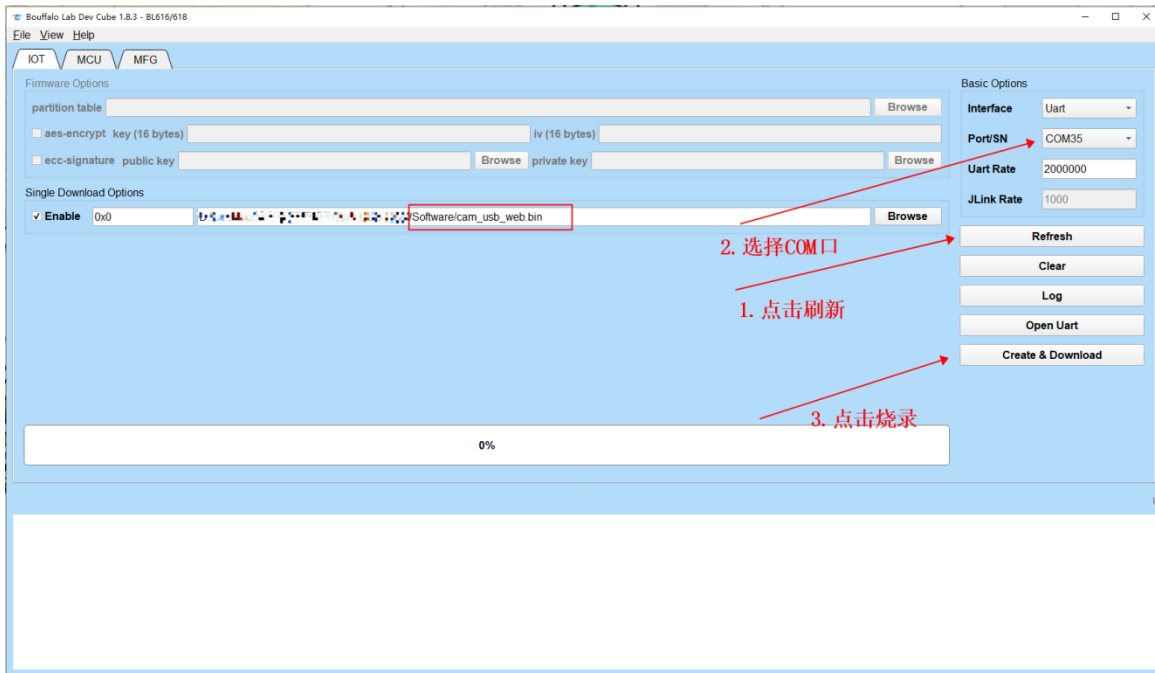

注意：固件烧录完成之后，需要按一次复位按键，程序才能运行。

二、使用步骤

小安派-DSL 3.5 寸屏天气站 Demo。



1、使用说明

天气站 Demo 一共有两个界面：主页和配置页面。主页主要显示时间、天气等信息，配置界面主要用来配置 WiFi 的连接。



2、操作说明

主页

点击右上角的“WiFi”图标可进入 WiFi 配置界面，时间、天气等信息会在链接网络后自动更新。



配置界面

SSID 输入框用来输入需要连接的 WiFi 名称，PASS 输入框用来输入 WiFi 密码。“确定”按钮点击后，会把触发连接，连接成功后，会在上方显示 IP 地址，并且自动切换到主页。

