

产品承认书

产品料号: EG-040300-0017

产品规格: 470MHz 内置弹簧天线

出厂签章:

编写	审核	批准
黄飞辉	关宁	关宁

客户承认签章:

检查	审核	批准

安信可联系方式:

公司地址: 深圳 OFFICE:深圳市宝安区西乡华丰智慧创新港 C 座 408 电话: 0755-29162996 电话: 180 2203 6575 网站: http://www.ai-thinker.com
--

文件制定/修订/废止履历表

版本	日期	制定/修订内容	制定	核准
A0	2012.04.20	首次制定	颜小兵	邓亚明/汪友建
A1	2015.08.31	发行	李慧	徐胜勇
A2	2021.05.18	更新公差	黄飞辉	唐海林/易琳宇

目录

1、封面·····	1
2、目录·····	3
3、产品图面·····	4
4、性能参数表·····	5
5、电气性能测试报告·····	6
6、包装规范·····	7

3、产品图面

A	B	C	D	E	F	7	8																																																																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">版次</th> <th style="width: 15%;">修改日期</th> <th style="width: 70%;">修订内容</th> </tr> <tr> <td>A0</td> <td>20-04-13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A1</td> <td>21-05-07</td> <td>更新公差</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> </div> </div>				版次	修改日期	修订内容	A0	20-04-13		A1	21-05-07	更新公差	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">名称</td> <td colspan="6">470MHz内置弹簧天线 ($\Phi 0.5 \times OD4.6 \times 22.5N \times 31.6L$ 弹簧)</td> </tr> <tr> <td>设计</td> <td>柯友杰</td> <td>文件编号</td> <td colspan="5">B&T-WI-C-PE-4895-1</td> </tr> <tr> <td>审核</td> <td>邓斌</td> <td>客户料号</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">批准</td> <td rowspan="2"></td> <td>重量</td> <td>数量</td> <td>比例</td> <td>单位</td> <td>料号</td> <td>EG-040300-0017</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1:1</td> <td>mm</td> <td>图号</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">第 1 张 共 1 张</td> <td colspan="4">供应商</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6" style="text-align: center;">中山市博安通信技术有限公司</td> </tr> </table>				名称		470MHz内置弹簧天线 ($\Phi 0.5 \times OD4.6 \times 22.5N \times 31.6L$ 弹簧)						设计	柯友杰	文件编号	B&T-WI-C-PE-4895-1					审核	邓斌	客户料号						批准		重量	数量	比例	单位	料号	EG-040300-0017			1:1	mm	图号				第 1 张 共 1 张		供应商						中山市博安通信技术有限公司						7	8
版次	修改日期	修订内容																																																																						
A0	20-04-13																																																																							
A1	21-05-07	更新公差																																																																						
名称		470MHz内置弹簧天线 ($\Phi 0.5 \times OD4.6 \times 22.5N \times 31.6L$ 弹簧)																																																																						
设计	柯友杰	文件编号	B&T-WI-C-PE-4895-1																																																																					
审核	邓斌	客户料号																																																																						
批准		重量	数量	比例	单位	料号	EG-040300-0017																																																																	
				1:1	mm	图号																																																																		
		第 1 张 共 1 张		供应商																																																																				
		中山市博安通信技术有限公司																																																																						
A	B	C	D	E	F	7	8																																																																	

技术要求:


- 1、材料为磷青铜，线径为0.5mm，
- 2、弹簧右旋22.5匝，间距0.93mm，
- 2、弹簧表面清洁光亮，无污渍。
- 3、*为重要尺寸，未标公差的按公差表执行。
- 4、*未注明折弯内角的近R0.10。
- 5、产品必须符合ROHS2.0的要求。

4、性能参数

电气参数	
频率范围	470MHz
输入阻抗	50 Ω
驻波比	≤2.0
增益	0.8dBi
功率容量	1w
耐压测试	1.2KV
通断测试	通路
极化方式	垂直
辐射方向	全向
接头型号	/
机械参数	
总长	31.6±0.5mm
维持力	/
插拔力	/
同轴电缆	/
盐雾测试	/
环境参数	
工作温度	-40℃~85℃
储藏温度	-40℃~85℃

5、电气性能测试报告

S11 Parameter

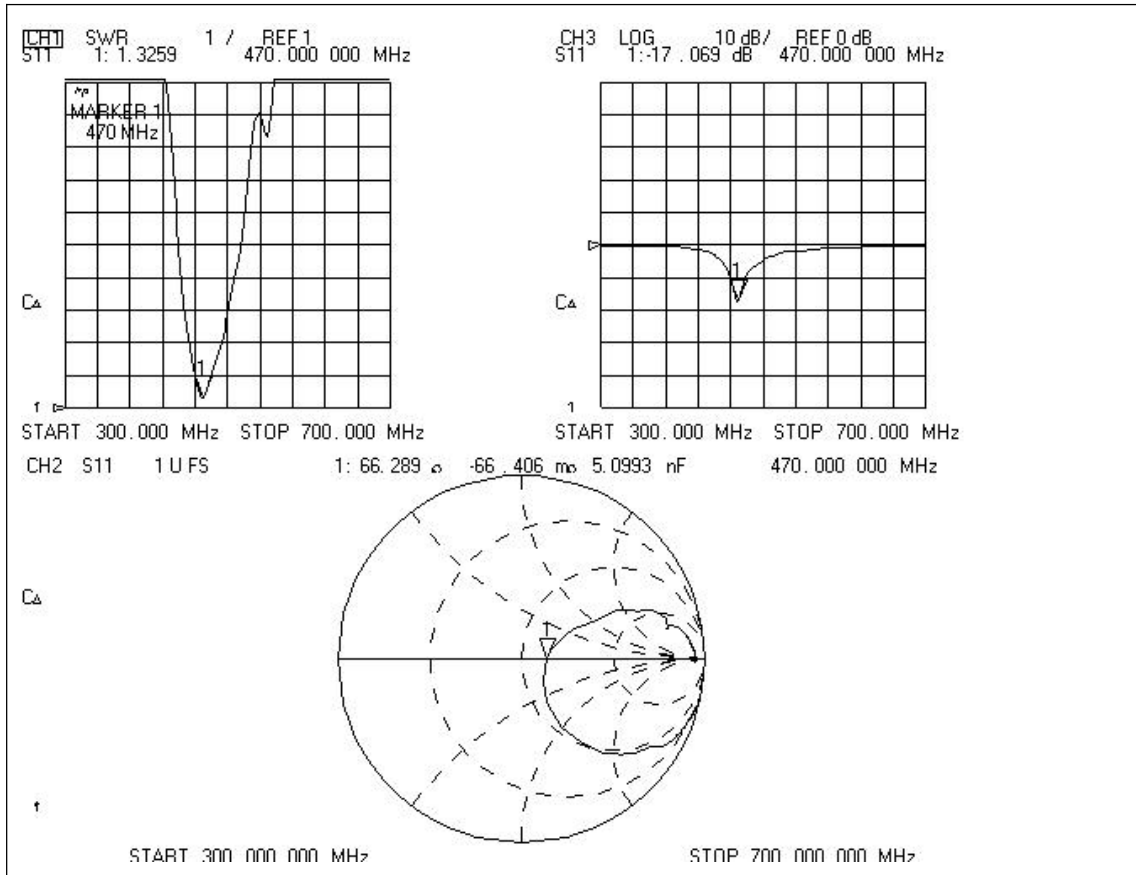

产品包装规范

PACKING CRITERION

产品料号：EG-040300-0017

产品规格：470MHz 内置弹簧天线（ $\varnothing 0.5 \times OD4.6 \times 22.5N \times 31.6L$ 弹簧）

一、标签要求（根据客户名称参考对应的成品标签制作要求，无要求即按普通标签要求）

内标签 长10cm 宽6cm 左右

需方	*****		
供方	中山市博安通通信技术有限公司		
物料编码	*****		
生产单号	*****		
品名规格	*****	检验员	**
数量/单位	*****	日期	*****
追溯码	*****	流水号	**

外标签 长10cm 宽6cm 左右


需方	*****		
供方	中山市博安通通信技术有限公司		
物料编码	*****		
生产单号	*****		
品名规格	*****	检验员	**
数量/单位	*****	日期	*****
追溯码	*****	流水号	**

二、装箱要求

作业说明：

1. 内包装：

产品 100 PCS 一袋；




2. 外包装：

5000 PCS 一箱



纸箱



注意事项：

1. 是否要增设隔板、珍珠棉；
2. 标签的贴附，如 ROHS 等；